


## Microphones 4 Hf-Kondensator-Mikrofon

## MKH 40-P48

### Description

N° Ref.02645

Le MKH 40 offre de multiples possibilités d'application, en tant que microphone principal, par exemple dans des locaux à légère réverbération ou dont l'acoustique n'est pas parfaite, ou bien également pour la prise de son d'un groupe instrumental, de solistes ou d'orateurs. Des propriétés directionnelles neutres et une forte atténuation arrière assurent un bon équilibre sonore.

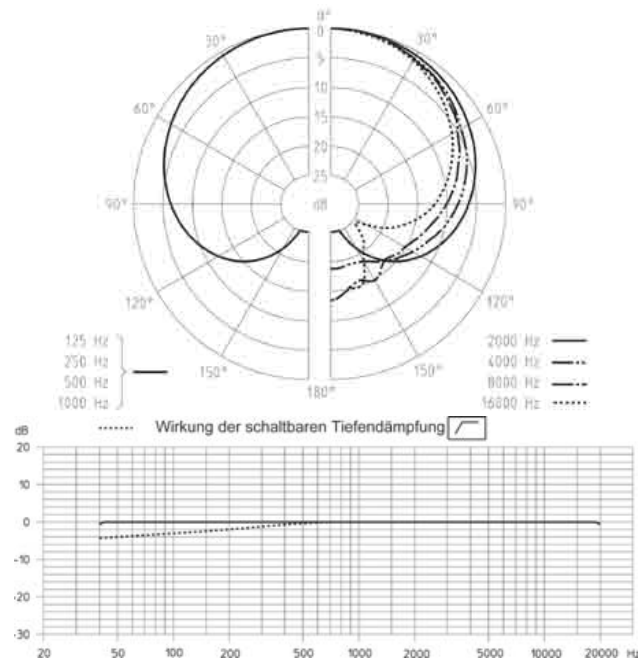

### Contenu

1 MKH 40, 1 suspension élastique MZS 40,  
1 protection de proximité et anti-vent MZW 41

### Accessoires recommandés

Pied de table	MZT 100	N° Ref.01883
Alimentation pour batterie	MZA 14 P 48 U	N° Ref.02960
Écran anti-pop	MZP 40	N° Ref.03132
Enveloppe de bonnettes	MZH 20-1	N° Ref.03610
	MZW 20-1	N° Ref.03606
Suspension antichoc	MZS 40	N° Ref.03017
Double accroche	MZD 30	N° Ref.02990

### Point forts

- Bruit propre extrêmement faible
- Distorsion harmonique extrêmement faible grâce à la technique du transducteur symétrique
- Sortie symétrique isolée de la masse, sans convertisseur
- Commutation de la pré-atténuation et de la compensation de l'effet de proximité
- Boîtier en métal léger, anodisé noir

### Caractéristiques techniques

Directivité	cardioid
Sensibilité (champ libre, circuit ouvert, 1 kHz)	25 (8) mV/Pa $\pm$ 1 dB
Impédance nominale	150 Ohm
Impédance de charge minimale	1000 Ohm
Niveau de bruit équivalent	12 (18) dB
Alimentation	Phantom 48 $\pm$ 4 V
Consommation de Courant	2 mA
Dimensions	d 25 x 153 mm
Poids	ca. 100 g

### Texte du soumission

Microphone de studio directif, directivité cardioïde, commutation de la pré-atténuation et de la compensation de l'effet de proximité. Réponse en fréquence 40 - 20000 Hz, facteur de transmission à vide (1 kHz) 25 (8) mV/Pa  $\pm$  1 dB, impédance nominale 150 Ohm, impédance mini. de charge 1000 Ohm, niveau de bruit équivalent pondération A 12 (18) dB, pondération CCIR 21 (27) dB, niveau de pression acoustique limite 134 (142) dB à 1 kHz,


## Microphones 4 Hf-Kondensator-Mikrofon

## MKH 40-P48

N° Ref.02645

### Description

Le MKH 40 offre de multiples possibilités d'application, en tant que microphone principal, par exemple dans des locaux à légère réverbération ou dont l'acoustique n'est pas parfaite, ou bien également pour la prise de son d'un groupe instrumental, de solistes ou d'orateurs. Des propriétés directionnelles neutres et une forte atténuation arrière assurent un bon équilibre sonore.

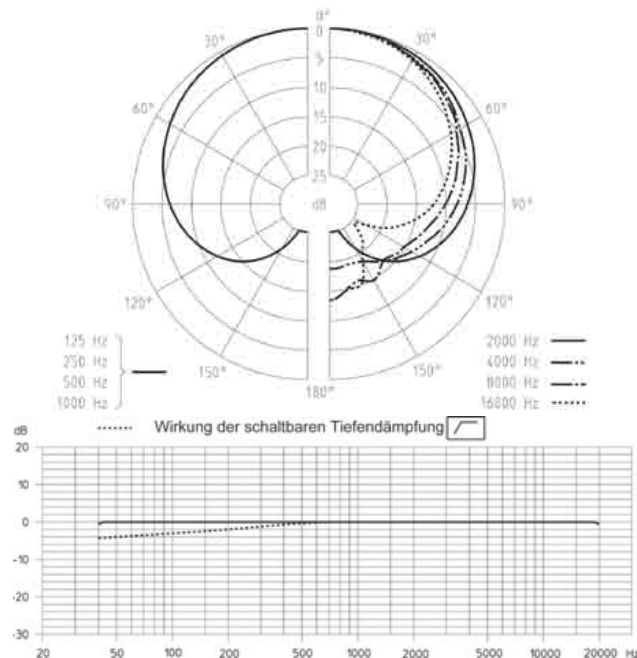

### Contenu

1 MKH 40, 1 suspension élastique MZS 40,  
1 protection de proximité et anti-vent MZW 41

### Accessoires recommandés

Pied de table	MZT 100	N° Ref.01883
Alimentation pour batterie	MZA 14 P 48 U	N° Ref.02960
Écran anti-pop	MZP 40	N° Ref.03132
Enveloppe de bonnettes	MZH 20-1	N° Ref.03610
	MZW 20-1	N° Ref.03606
Suspension antichoc	MZS 40	N° Ref.03017
Double accroche	MZD 30	N° Ref.02990

alimentation fantôme  $48 \pm 4$  V, courant 2 mA,  
dimensions  $\varnothing 25 \times 153$  mm, poids approx. 100 g.  
Les valeurs entre parenthèses sont applicables en pré-atténuation (-10 dB).